


*Défaire le bout de remorquage de la remorque avant de mettre le bateau et sa remorque à l'eau.*

- 1 Un équipier tient le bateau par le bout de remorquage, il montera en dernier.  
On tient le bateau vers l'avant pour qu'il puisse se placer face au vent.
- 1 Bis Le barreur installe le gouvernail en tirant sur le bout vert puis en le faisant descendre manuellement.
- 2 Celui qui tient le bateau l'oriente, monte à bord et met la dérive.
- 3 On gonfle la voile on équilibre le bateau et c'est parti...



Dessine la voile, le gouvernail et la dérive sur les bateaux suivants.  
Place : le barreur l'équipier sur chaque bateau.

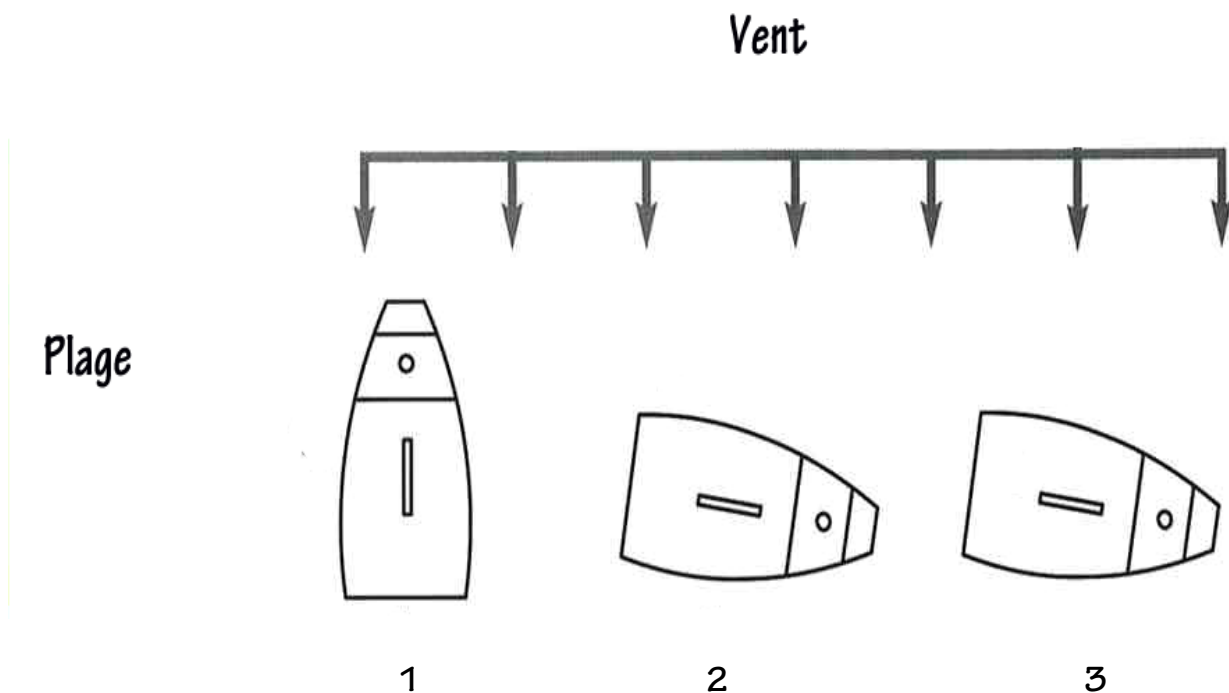